
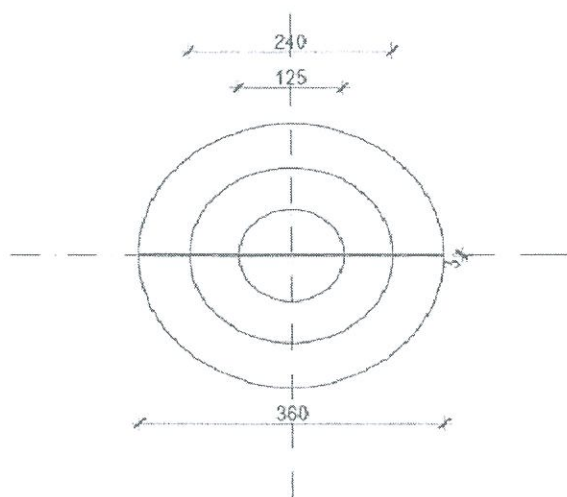



BLOCZEK BETONOWY DO ODWADNIANIA HYDRANTÓW

RYSUNEK 1

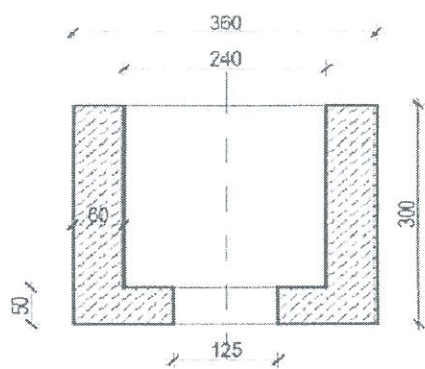




PIERŚCIEŃ BETONOWY ODCIĄŻAJĄCY FI.1140X700

RYSUNEK2

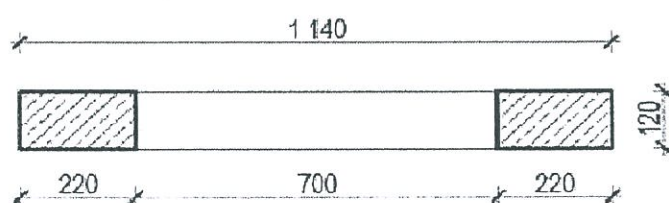

PIERŚCIEŃ BETONOWE (DYSTANSOWE) AR-V



RYSUNEK 3

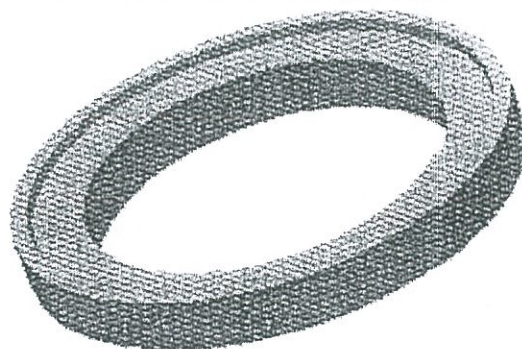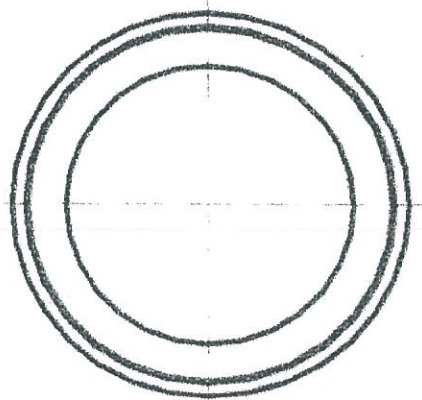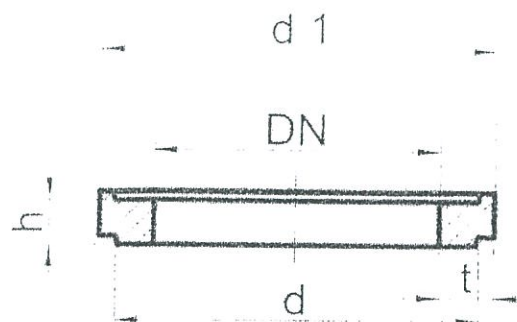

Średnica nominalna	Wysokość	Średnica zewnętrzna	Wymiar potrzebny	Grubość ścianki
DN	h	d ₁	d	t
mm	mm	mm	mm	mm
625	40	865	795	120
625	60	865	795	120
625	80	865	795	120
625	100	865	795	120
625	120	865	795	120



PŁYTA NAD SKRZYNKĘ DO ZASUW-KWADRATOWA

RYSUNEK 4

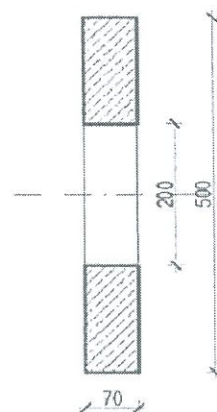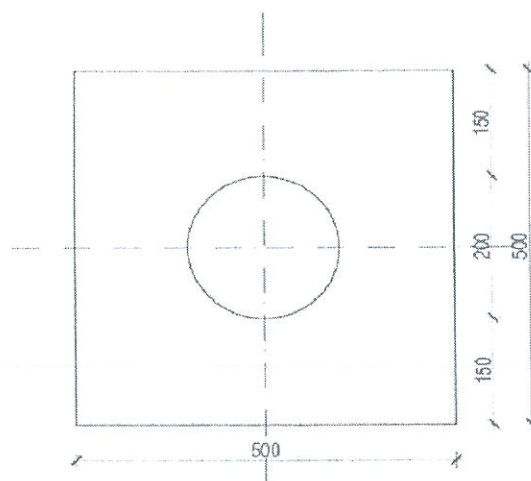



PLYTA PODSTAWA BETONOWA POD SKRZYNKI HYDRANTOWE Z OTWOREM ELIPTYCZNYM


RYSUNEK 5

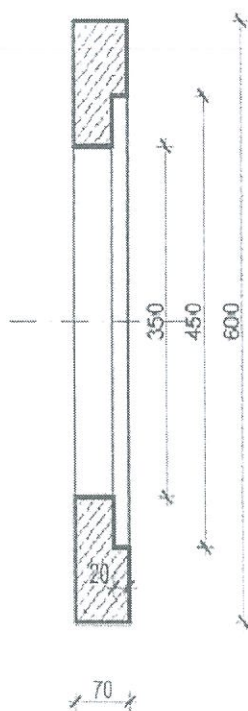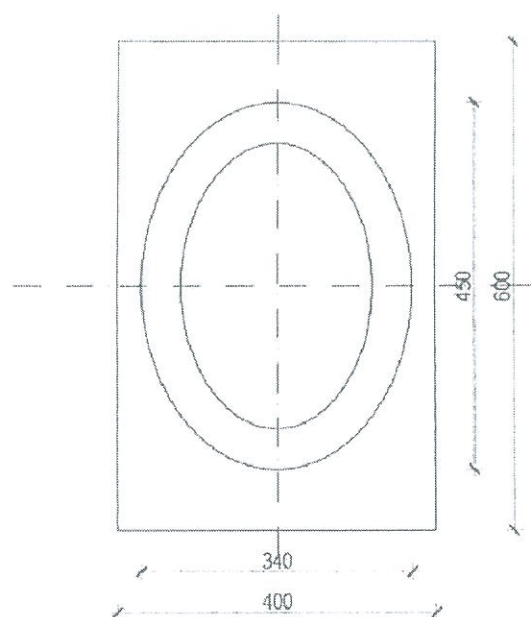


PŁYTA POD SKRZYNKĘ DO ZASUW - OKRĄGŁA

RYSUNEK 6

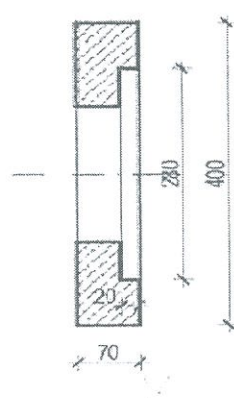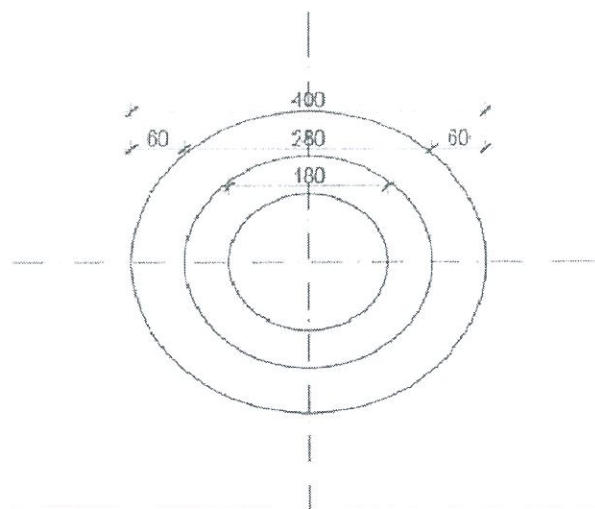

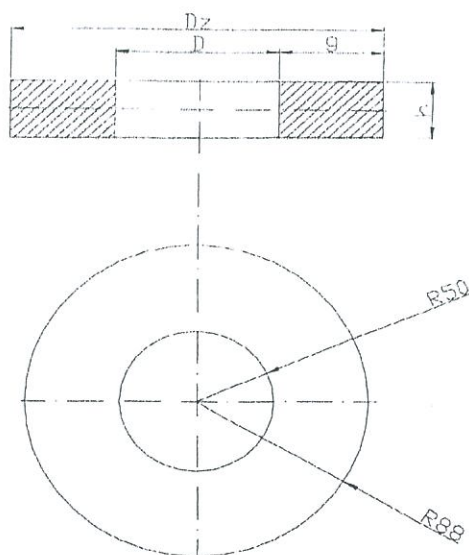

Średnica zewnętrzna Dz [mm]	Średnica wewnętrzna D [mm]	Grubość g [mm]	Wysokość h [mm]
880	500	380	120

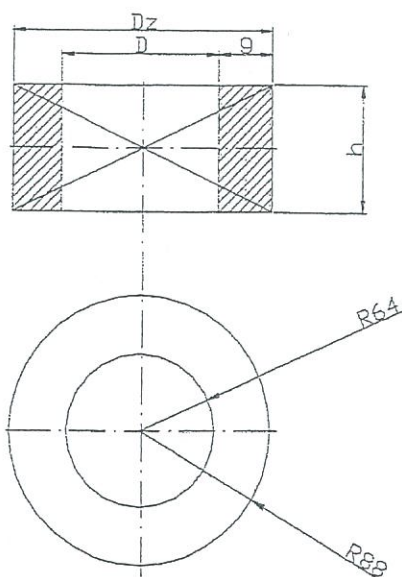

Srednica zewnetrzna Dz [mm]	Srednica wewnetrzna D [mm]	Grubość g [mm]	Wysokość h [mm]
888	640	248	250